

COMMENT REMPLACER LA POMPE À AIR ? – MODÈLE HYDROJET 2020

ATTENTION

Nous attirons votre attention sur le fait que si vous ouvrez la pompe de spa celle-ci ne pourra plus être prise en garantie. Pour rappel, tous nos produits ont une garantie de 2 ans (date d'achat) avec la possibilité d'une extension de garantie de 6 mois complémentaire.

Avant toute ouverture ou tentative de réparation assurez-vous d'avoir bien débranché la pompe de spa, d'avoir visualisé nos vidéos explicatives et lu nos notices.

Pour toute question vous pouvez contacter l'équipe support à support@bestwaycorp.fr

1. Débranchez l'appareil, retournez-le et dévissez les 8 vis.



2. Retournez l'appareil et retirez le couvercle supérieur.




3. Détachez la ligne de signal du panneau de contrôle pour séparer le couvercle supérieur du corps de l'appareil.



- Retirez le couvercle et dévissez les 3 vis de la partie en plastique gris qui recouvre la carte électronique.




- Dévissez les 3e et 4e vis du côté gauche de la carte électronique et détachez les câbles.

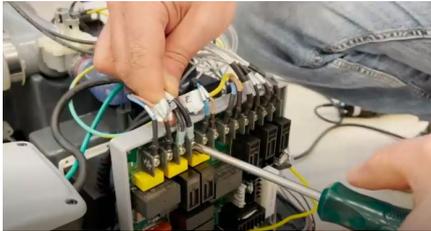

- Retirez la pompe à air en dévissant les 6 vis.




- Placez la nouvelle pompe à air sur le couvercle, assurez-vous que le joint est correctement installé et reconnectez le séparateur de câbles.

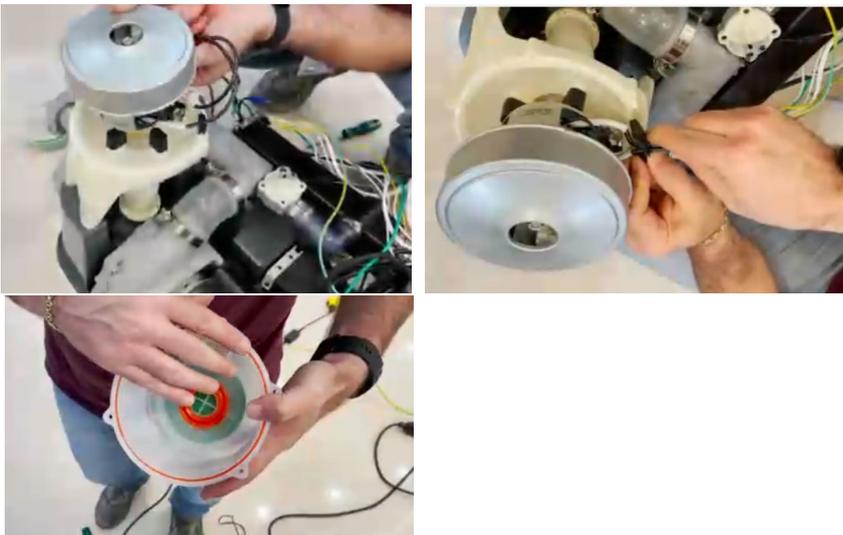

8. Remettez le couvercle sur le dessus de la pompe à air et revissez les 6 vis.



9. Remettez la carte électronique en place et vissez le câble dans les 3e et 4e vis du côté gauche de la carte électronique.

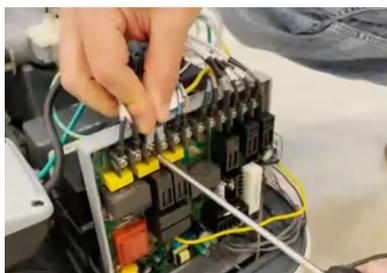

10. Remettez en place le couvercle de la carte électronique en vissant les 2 vis.



11. Retournez l'appareil et rattachiez la ligne de signal du panneau de contrôle.



12. Remettez le couvercle supérieur en place.



13. Retournez la pompe et vissez 8 vis.

