

COMMENT REMPLACER LA RÉSISTANCE CHAUFFANTE ? MODÈLE AIRJET 2021

ATTENTION

Nous attirons votre attention sur le fait que si vous ouvrez la pompe de spa celle-ci ne pourra plus être prise en garantie. Pour rappel, tous nos produits ont une garantie de 2 ans (date d'achat) avec la possibilité d'une extension de garantie de 6 mois complémentaire.

Avant toute ouverture ou tentative de réparation assurez-vous d'avoir bien débranché la pompe de spa, d'avoir visualisé nos vidéos explicatives et lu nos notices.

Pour toute question vous pouvez contacter l'équipe support à support@bestwaycorp.fr

1. Débranchez l'appareil et mettez-le à l'envers.




2. Dévissez les vis (6) dans la partie centrale de l'appareil.



3. Retournez à nouveau l'appareil en le prenant par les parties supérieure et inférieure, et retirez la partie supérieure en la saisissant par les poignées.




4. Détachez la ligne de signal pour séparer le couvercle supérieur du corps de l'appareil.

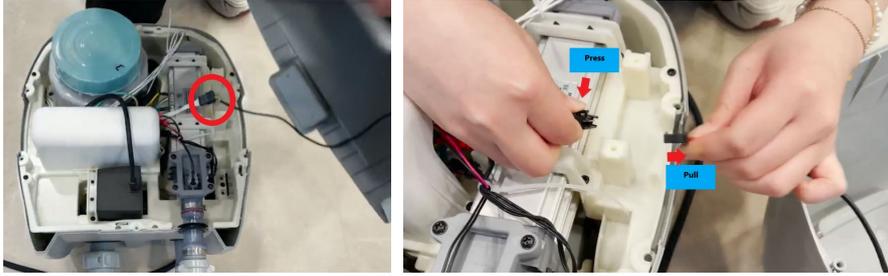


5. Retournez la moitié inférieure de l'appareil, dévissez les vis de la base (6) et retirez le couvercle de la base.




6. Débranchez manuellement le XXXXX en le dévissant avec deux doigts (pouce et index) et en tirant la partie supérieure vers le haut.

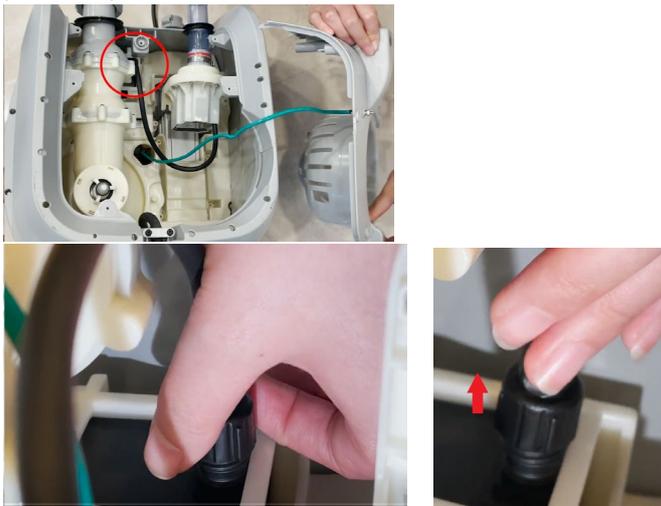

7. Dévissez les deux vis de la partie en plastique blanc qui recouvre la carte électronique.

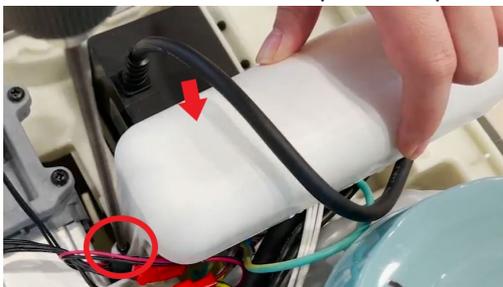

8. Détachez les 2 câbles rouges et 1 câble noir.

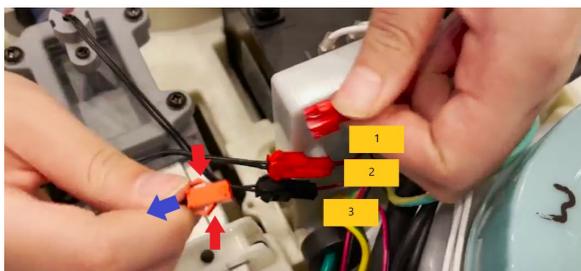


9. Dévissez les 2 vis de la carte électronique sur la pompe, détachez les câbles et retirez les câbles verts de l'anneau noir.




10. Tirez la carte électronique vers le haut et dévissez les quatre vis en commençant par le côté droit de la carte électronique.




11. Dévissez les 2 vis de la partie en plastique blanc fixant la résistance chauffante et retirez-les, puis retirez la résistance chauffante.

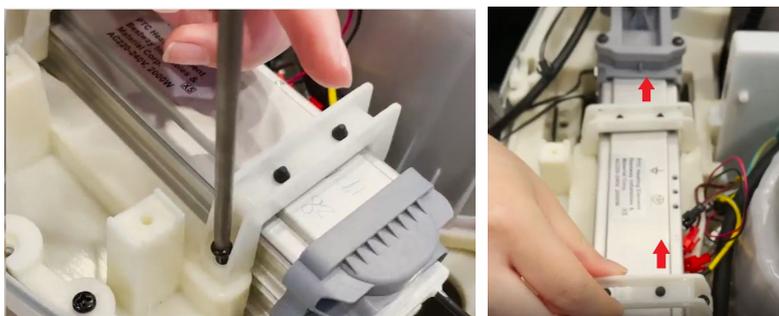


12. Séparez le couvercle gris (côté des fils blancs) de la résistance chauffante en dévissant les vis (6) et en le tirant vers le haut.

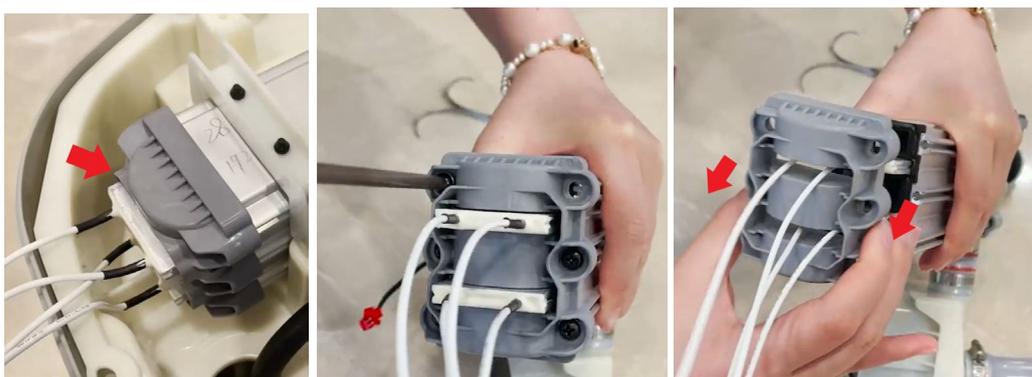

13. Retirez le joint noir en le tirant vers le haut.

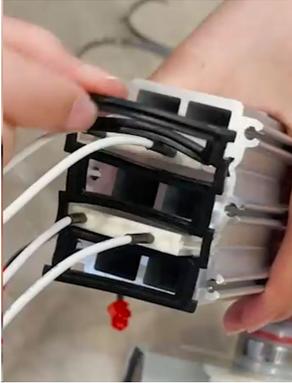


14. Dévissez la pièce de fixation grise de l'autre côté en retirant les vis (6) et retirez la résistance chauffante en le tirant.

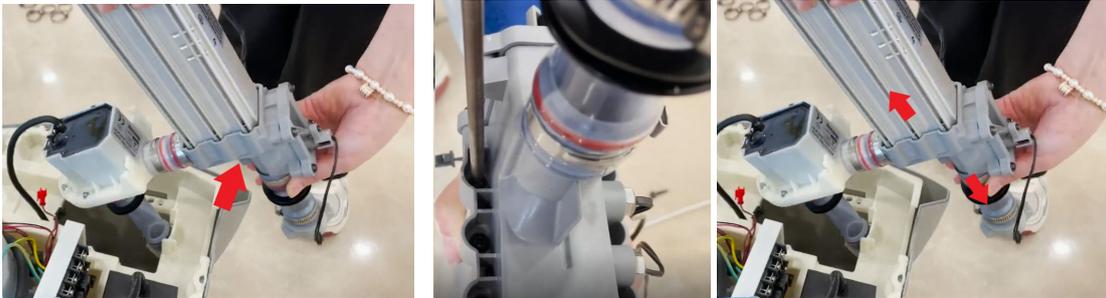

15. Retirez le joint noir en le tirant vers le haut ; vous pouvez maintenant vous débarrasser de l'ancienne résistance chauffante.




16. Réinstallez le joint noir dans le couvercle gris (côté des fils blancs - voir étapes 12 et 13).

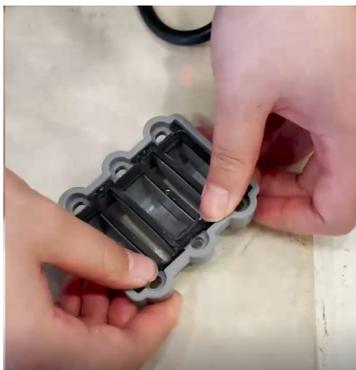

17. Prenez la NOUVELLE RÉSISTANCE CHAUFFANTE et positionnez-la avec l'étiquette vers le haut ; localisez maintenant les deux fils supérieurs blancs et passez-les à travers les deux trous supérieurs de la pièce grise dans l'étape ci-dessus ; répétez la même chose pour les deux autres fils inférieurs ; puis déplacez la pièce grise vers la résistanc chauffante et fixez-la en vissant les vis (6).



18. Remettez l'autre joint noir dans la pièce grise qui est restée attachée au tuyau de la pompe à eau ; prenez ensuite la NOUVELLE RÉSISTANCE CHAUFFANTE - côté libre - et mettez-la en place ; fixez-la à l'aide des vis (6).

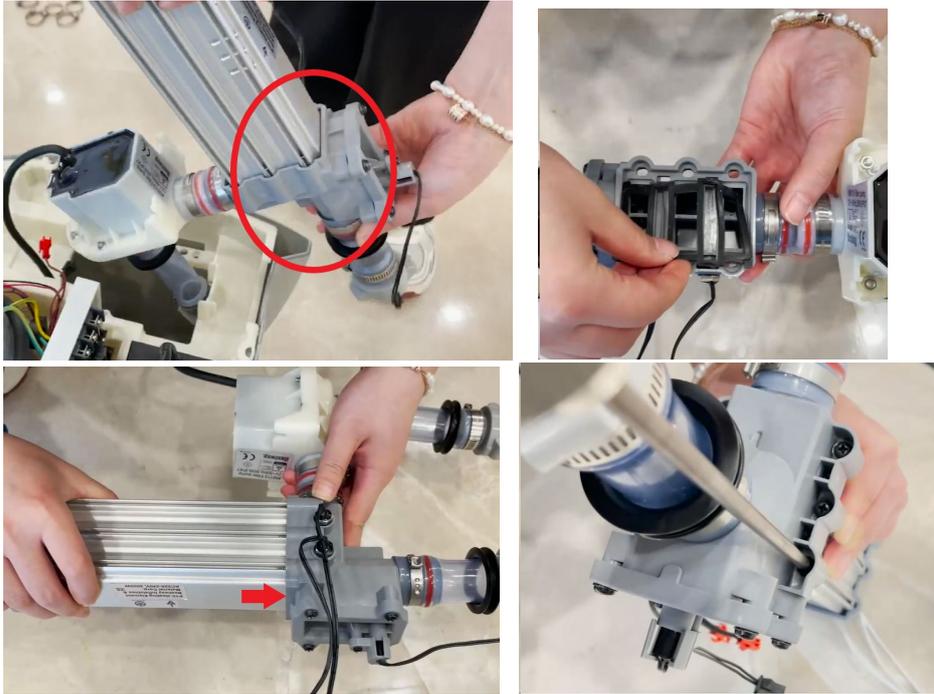


19. Réassemblez la résistance chauffante/la pompe à eau dans la pompe SPA ; veillez à ce que le tuyau inférieur s'insère dans le trou inférieur du corps de la pompe (flèche bleue).




20. Fixez le joint noir dans le corps de la pompe du spa pour maintenir le tuyau.




21. Fixez les deux blocs de sécurité sur la résistance chauffante avec leurs vis.

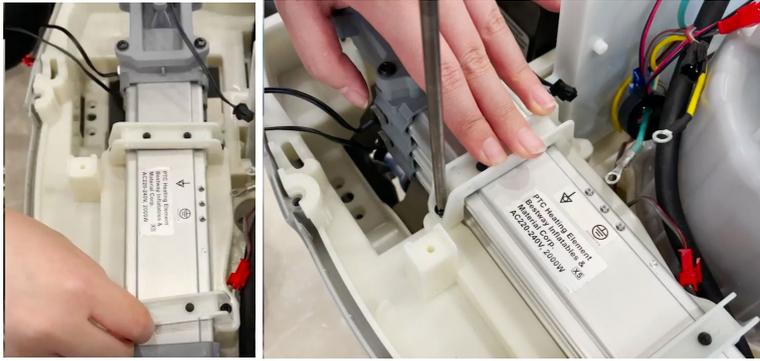


22. Reconnectez et vissez la connexion de la résistance chauffante sous les 4 premières vis du côté droit de la carte électronique.

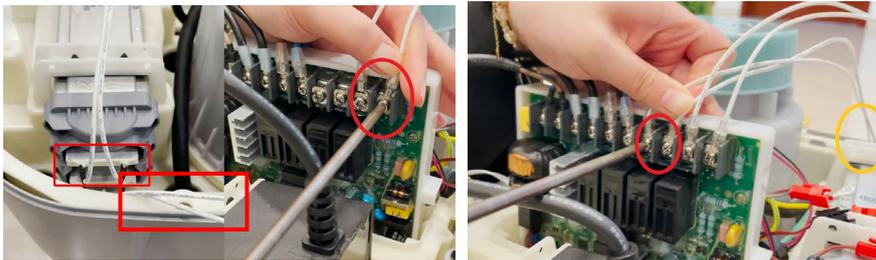


23. Faites passer les autres câbles sous la partie inférieure de la carte électronique.

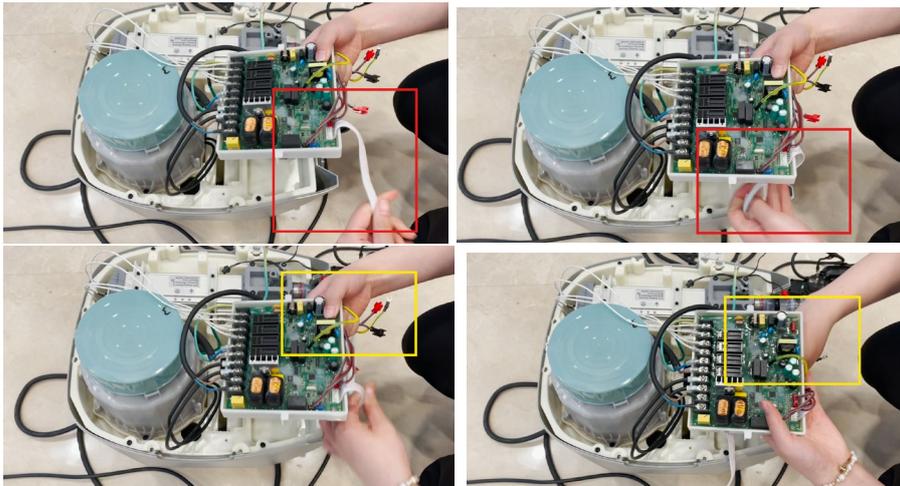



24. Tournez la carte électronique verticalement en laissant les câbles en dessous.

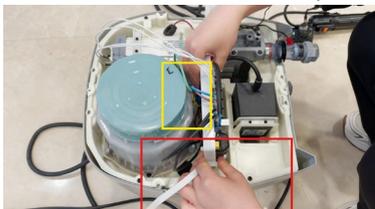

25. Rebranchez les trois câbles.

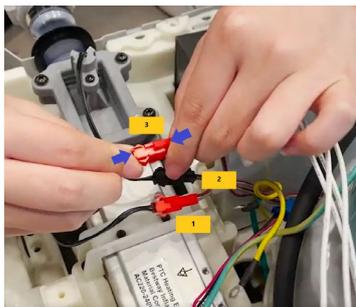


26. Réinsérez les fils verts dans l'anneau noir et vissez-les à la résistance chauffante, en tenant compte du fait que le fil vert-jaune avec l'embout transparent va vers la droite, et le fil vert avec l'embout noir va vers la gauche.

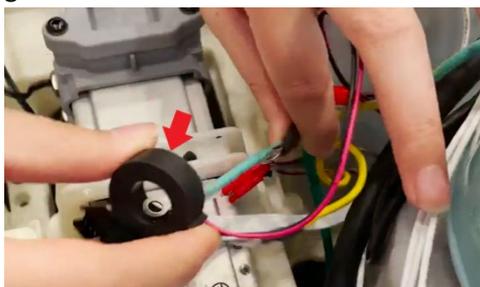

27. Remettez en place la partie en plastique blanc, pour couvrir la carte électronique et la fixer à la structure (2 vis).



28. Retournez cette moitié du corps de pompe et procédez à la connexion manuelle du XXXXXX en ajustant les deux extrémités avec deux doigts (le pouce et l'index).

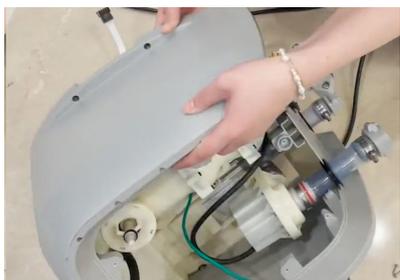


29. Fixez le joint noir inférieur dans le corps de la pompe du spa pour maintenir le tuyau.



30. Remettez le couvercle de la base dans la partie supérieure de la pompe du spa (c'est la base du couvercle puisqu'il est retourné) et fixez-le avec ses vis (6 pièces).



31. Attachez la ligne de signal du panneau de contrôle au corps du réchauffeur et remettez le couvercle en place.

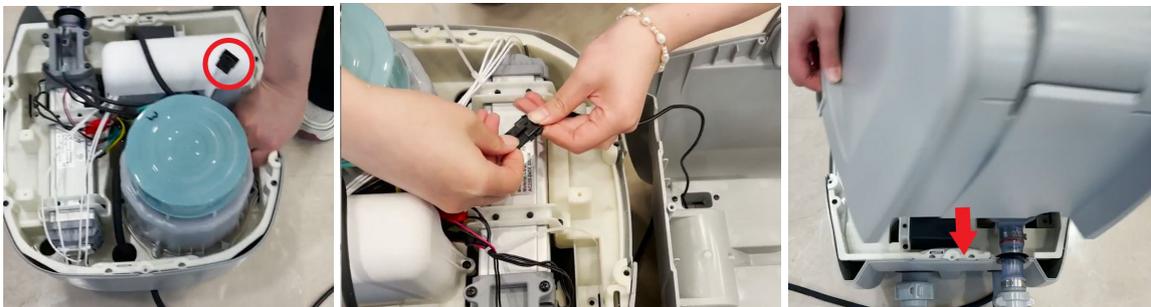

32. Retournez la pompe et revissez les 6 vis pour la fermer.

