

## COMMENT REMPLACER LE CAPTEUR DE DÉBIT D'EAU – MODÈLE AIRJET 2021

### ATTENTION

*Nous attirons votre attention sur le fait que si vous ouvrez la pompe de spa celle-ci ne pourra plus être prise en garantie. Pour rappel, tous nos produits ont une garantie de 2 ans (date d'achat) avec la possibilité d'une extension de garantie de 6 mois complémentaire.*

*Avant toute ouverture ou tentative de réparation assurez-vous d'avoir bien débranché la pompe de spa, d'avoir visualisé nos vidéos explicatives et lu nos notices.*

*Pour toute question vous pouvez contacter l'équipe support à [support@bestwaycorp.fr](mailto:support@bestwaycorp.fr)*

1. Débranchez le chauffe-eau, retournez-le et dévissez les 6 vis.




2. Retournez-le et retirez le couvercle supérieur.



3. Détachez la ligne de signal du panneau de commande pour séparer le couvercle supérieur du corps de la pompe.





4. Détachez le capteur de débit d'eau.

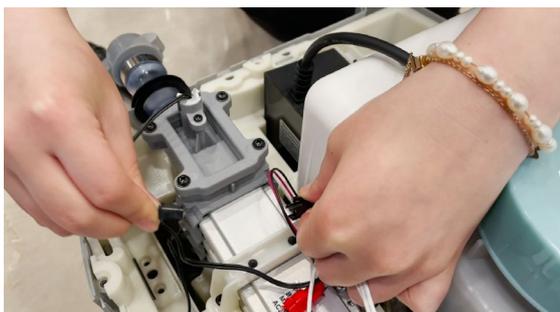

5. Dévissez les vis de la boîte en plastique et retirez le capteur de débit d'eau.




6. Remplacez le capteur de débit d'eau en l'insérant dans le trou et en le revissant.

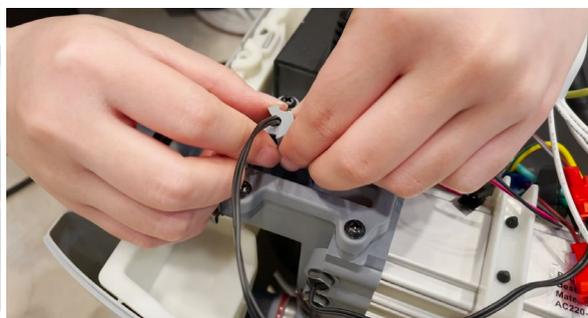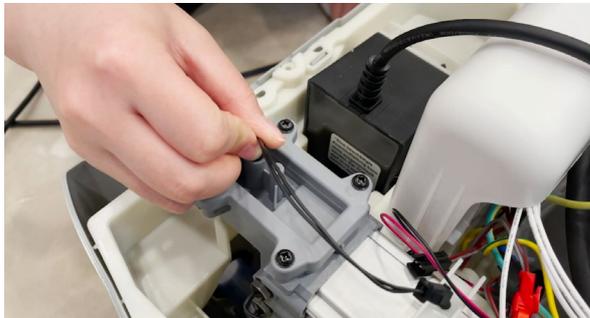



7. Connectez le capteur de débit d'eau.

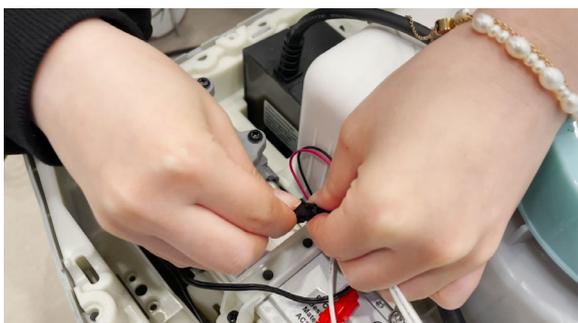

8. Fixez la ligne de signal du panneau de contrôle au corps de la pompe et remettez le couvercle supérieur en place.



9. Retournez la pompe et revissez les 6 vis pour la fermer.

