

COMMENT REMPLACER LE TRANSFORMATEUR ?

MODÈLE HYDOJET 2020

ATTENTION

Nous attirons votre attention sur le fait que si vous ouvrez la pompe de spa celle-ci ne pourra plus être prise en garantie. Pour rappel, tous nos produits ont une garantie de 2 ans (date d'achat) avec la possibilité d'une extension de garantie de 6 mois complémentaire.

Avant toute ouverture ou tentative de réparation assurez-vous d'avoir bien débranché la pompe de spa, d'avoir visualisé nos vidéos explicatives et lu nos notices.

Pour toute question vous pouvez contacter l'équipe support à support@bestwaycorp.fr

1. Débranchez l'appareil, retournez-le et dévissez les 8 vis.



2. Retournez l'appareil et retirez le couvercle supérieur.




3. Détachez la ligne de signal du panneau de contrôle pour séparer le couvercle supérieur du corps de l'appareil.




- Retirez le couvercle supérieur de l'appareil et dévissez les 3 vis de la partie en plastique gris qui recouvre la carte électronique.



- Dégagez les deux câbles marqués "EE" de la position des 5e et 6e câbles à gauche, puis séparez les câbles.

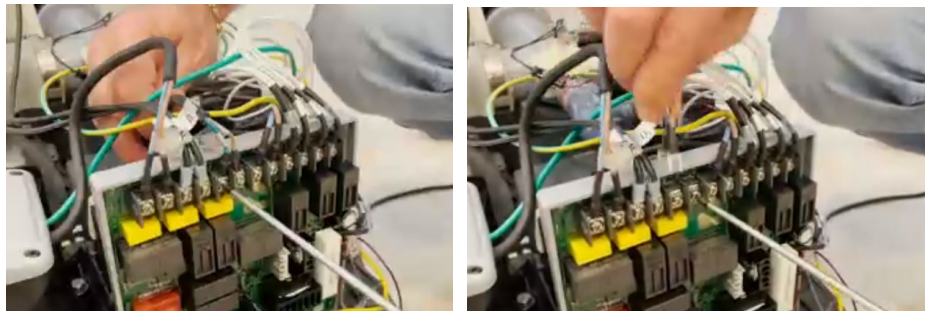



- Détachez le câble du transformateur d'eau douce, marqué "II", et séparez les câbles.

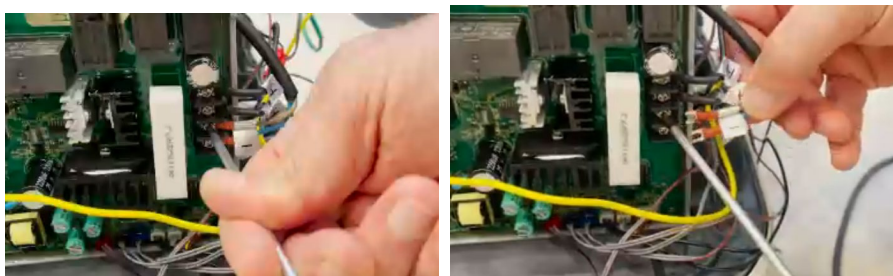


- Dévissez le transformateur et desserrez les deux vis de sa plaque de fixation.



- Retirez l'ancien transformateur, remplacez-le par un nouveau, puis serrez la plaque de fixation avec des vis et serrez l'écrou pour raccorder la pompe à eau.

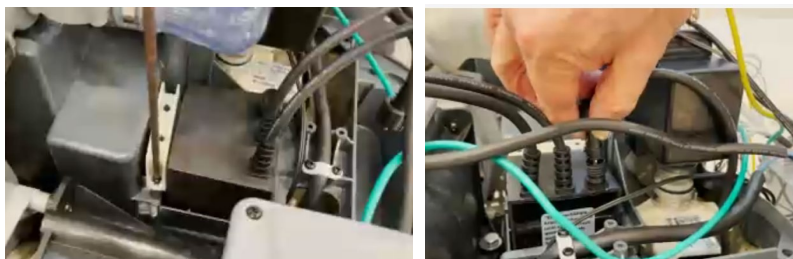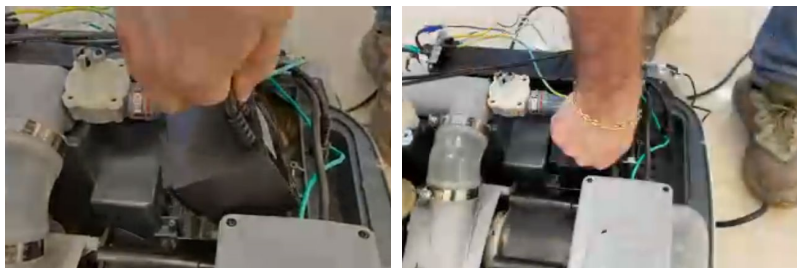

9. Serrez le câble du transformateur d'eau douce, marqué "II", puis le câble de la petite pompe à eau, marqué "EE", à partir des 6ème et 7ème positions sur la gauche.

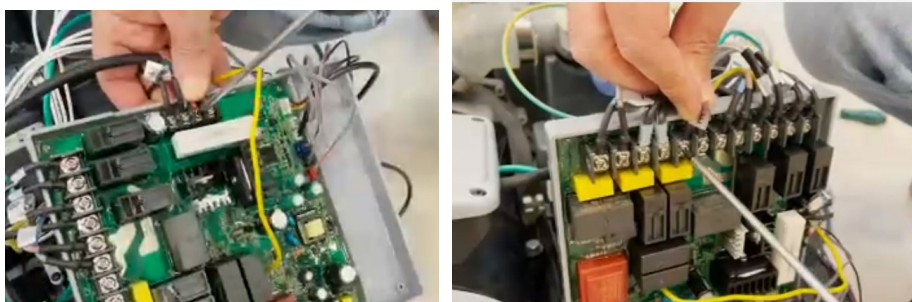

10. Positionnez le couvercle de la carte électronique et serrez les trois vis.



11. Attachez la ligne de signal du panneau de contrôle au corps de l'appareil et remettez le couvercle en place.



12. Retournez la pompe et revissez les 8 vis pour la fermer.

